
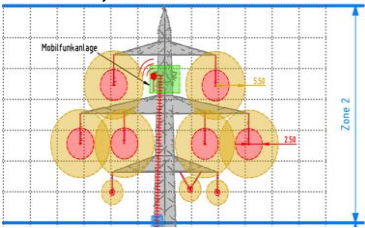
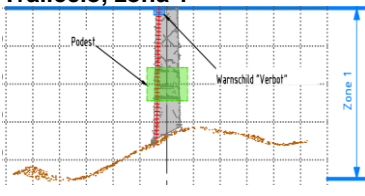


**Allegato 1: Accessi a impianti di telecomunicazione in/su impianti di aziende di approvvigionamento elettrico**

Questa panoramica si riferisce alla fase **Esercizio e manutenzione di impianti di telecomunicazione** in/su impianti di aziende di approvvigionamento elettrico (AAE). Il responsabile dell'impianto dell'AAE, sulla base dei lavori notificati, effettua una valutazione dei pericoli elettrici e decide in merito alle misure di sicurezza da attuare<sup>1</sup>. In caso di progetti di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti il responsabile dell'impianto (AnV) dell'AAE deve essere coinvolto precocemente nella fase di progettazione in modo tale che le misure necessarie confluiscono nella stessa.

I rischi dei lavori in altezza non rientrano in questa valutazione e devono essere disciplinati autonomamente dall'azienda di telecomunicazioni o dal relativo prestatore di servizi. Ai sensi dell'obbligo di diligenza, il personale dell'AAE ha la competenza di arrestare i lavori in caso di misure di sicurezza insufficienti.

Parte dell'impianto dell'AAE			<b>Perturbazione</b> (eliminazione tramite l'azionamento di elementi come fusibili, interruttori per la protezione della linea, connettori)	<b>Ispezione/sopralluogo/manutenzione/riparazione</b> (lavori pianificabili e misure di sicurezza contro pericoli elettrici eventualmente necessarie)
<b>Sottostazione</b> 	Personale dell'azienda di telecomunicazioni	Qualifica	Addestrato <sup>2</sup>	Addestrato <sup>2</sup>
	Notifica all'azienda di telecomunicazioni	Portale EWM/forma scritta	10 giorni lavorativi prima presso l'ufficio competente	
		Per telefono	Presso l'ufficio competente	Non ammissibile
	Responsabile dell'impianto dell'AAE		Valutazione dei pericoli	Valutazione dei pericoli
<b>Traliccio, zona 2</b> 	Personale dell'azienda di telecomunicazioni	Qualifica	Addestrato <sup>2</sup>	
	Notifica all'azienda di telecomunicazioni	Portale EWM/forma scritta	10 giorni lavorativi prima presso l'ufficio competente	
		Per telefono	Le registrazioni e le cancellazioni telefoniche in loco devono essere effettuate presso gli uffici competenti elencati, conformemente all'allegato Swissgrid o all'allegato 2, prima dell'inizio dei lavori. Inizio dei lavori da parte dell'azienda di telecomunicazioni: dopo l'autorizzazione a far iniziare i lavori concessa dai periti addetti alla supervisione in loco di Swissgrid/dell'AAE ai collaboratori e alle collaboratrici dell'azienda di telecomunicazioni	
	Responsabile dell'impianto dell'AAE		Valutazione dei pericoli	
<b>Traliccio, zona 1</b> 	Personale dell'azienda di telecomunicazioni	Qualifica	Addestrato <sup>2</sup>	
	Notifica all'azienda di telecomunicazioni	Portale EWM/forma scritta	10 giorni lavorativi prima presso l'ufficio competente (Swissgrid 3 giorni lavorativi)	
		Per telefono	Le registrazioni e le cancellazioni telefoniche in loco devono essere effettuate presso gli uffici competenti elencati, conformemente all'allegato Swissgrid o all'allegato 2, prima dell'inizio dei lavori.	

<sup>1</sup> Esempi di misure: supervisione da parte del personale dell'AAE, messa fuori servizio della linea AT, divieto di accesso, fissazione di un nuovo appuntamento, presentazione di documentazioni o prove da parte dell'azienda di telecomunicazioni

<sup>2</sup> La qualifica «Addestrato» comprende l'addestramento «Accesso a impianti di telecomunicazione in/su impianti di aziende di approvvigionamento elettrico» (procedure, pericoli, misure, comportamento corretto in presenza di impianti elettrici a corrente forte) e la certificazione di una formazione di primo soccorso valida. Le norme di sicurezza SUVA si applicano ai lavori in quota. È necessario osservare le linee guida per la sicurezza sul lavoro nei siti di telecomunicazione per la radiofonia mobile e la radiodiffusione.